

FOURGON TÔLÉ

PORTE-VÊTEMENTS



LeciTrailer



PTAC 38.000 Kgs.
 · Poids à vide: 9.200 Kgs. ±3%

DIMENSIONS

· **Longueur extérieure:** 13.685 mm.
 · **Largeur:** 2.550 mm.
 · **Hauteur de sellette:** 1.130 mm.
 · **Hauteur totale:** 4.030 mm.

STRUCTURE

· Longerons en section double T en acier haute limite élastique.
 · Col de 120 mm. Selon Norme ISO 1726.
 · Traverses en IPEA-80 entraxe 400 mm.
 · Rive latérale en profil laminé au froid.
 · Bande arrière renforcé pour accès charriots.
 · Parechoc arrière en aluminium.

ESSIEUX / SUSPENSION

· 3 essieux avec freins à disque.
 · Suspension pneumatique avec système de monte et baisse.

PNEUMATIQUES

· 6 roues complètes avec jantes acier et pneumatiques.
 · Dimensions: 385/65 R 22,5.

INSTALLATION ELECTRIQUE ET PNEUMATIQUE

· Installation de freins homologuée CE de 2 circuits. EBS + RSS 2S/2M.
 · Frein de parking avec vases à ressorts.
 · Béquilles télescopiques à 2 vitesses.
 · Têtes d'accouplement pneumatiques ISO avec filtres incorporés.
 · Installation électrique selon norme ADR de 24V.
 · 3 connecteurs ISO: 2 de 7 pôles (24N et 24S) et 1 de 15 broches.

· Feux arrière 7 fonctions avec support de plaque d'immatriculation.
 · Signal accoustique de marche arrière.
 · Feux latéraux à LED.

PLANCHER

· Plancher de bois contreplaqué antidérapant avec recouvrement phénolique.
 · Charge maximale chariot de 7.100 kg. DIN EN 283 (omégas acier galvanisés).
 *Optionnel plancher en bois massif de 34 mm. d'épaisseur.

FINITIONS

· Structure métallique grenillée (SA 2^{1/2}).
 · Peinture d'apprêt Epoxy (2 composants).
 · Email acrylique-polyuréthane (2 composants). RAL à choisir.

CARROSSERIE FOURGON

· **Hauteur intérieure:** 2.700 mm.
 · **Longueur utile:** 13.580 mm.
 · **Largeur utile:** 2.480 mm.


· **Structure monoblock acier à haute limite élastique.**
 · Rives basses mono poutres formant un seul tenant avec le châssis, réalisées en acier galvanisé. Hauteur d'environ 400 mm.
 · Toit réalisé en tôle acier électro zinguée 20/10 emboutie.
 · Face avant et panneaux latéraux en tôle acier nervurée 16/10.
 · Pas des ondes 250 mm. profondeur 30 mm.
 · Equipement intérieur Porte-Vêtements réalisé en tôle galvanisée 20/10.
 · Poinçon type trou de serrure 70 x 30 x 15 ou oblong 70 x 30 (possibilité de mixage).
 · Pas longitudinal de 2 x 55 par onde.
 · Pas vertical de 100 mm.
 · Portes 2 vantaux réalisées en panneaux sandwich 20 mm. avec doubles crémones extérieure.

EQUIPEMENTS

· 1/4 ailes avant et arrière avec bandeau latéral.
 · Pare cyclistes latéraux, relevable.
 · Porte-roue de secours à panier simple.
 · 2 butoirs caoutchouc en bout de longerons.
 · 2 butoirs acier en extrémité de traverse arrière.
 · Escabeau 3 marches repliables arrière droit pour accès.
 · Plaques TIR avec agrément.
 · 2 cales de roues.
 · Clés de roue.

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

· Châssis méga avec hauteur intérieure de 3.000 mm.
 · Réservoir d'eau capacité 30 litres.
 · Construction extérieure lisse parmi de plateaux électrolytiques.
 · Portes AR d'acier avec doubles crémones extérieures.
 · Trou de serrure avec rebords.
 · Equipement FERRY, anneaux RO-RO pour arrimage sur navire et B.A.E avec skid ship de glissement.

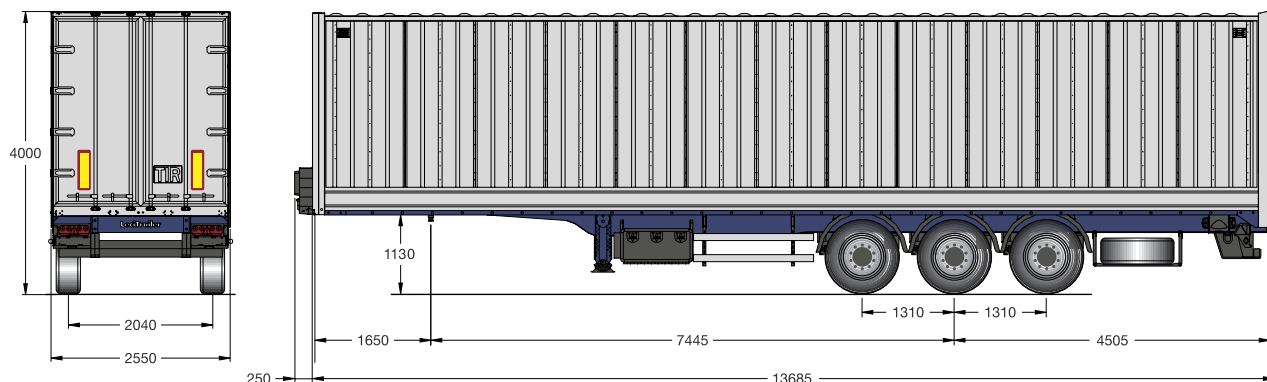

· **Service Center Lyon**
 20 Rue du Brisson
 ZAC des Chesnes Nord
 F-38290 SATOLAS-ET-BONCE
 Tel. 33 (0) 4 74 94 21 09 · Fax 33 (0) 4 74 82 89 20

· **LeciTrailer Nord-Ouest**
 Allée Louis Antoine de Bougainville
 ZAC Champs Albert
 F-79260 LA CRÊCHE
 Tel. 33 (0) 5 49 16 83 41

lecitrailer@lecitrailer.fr
www.lecitrailer.fr

